



УКРАЇНА

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРОЛІСКА»**

Юридична адреса: пров.Петрівський, б. 1, м. Харків,
61030
тел.+38 093 202 22 32, +38 096 404 10 34;
Код ЄДРПОУ: 35699353

УКРАИНА

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРОЛИСКА»**

Юридический адрес: пер. Петровский, д. 1, г.
Харьков, 61030
тел.+38 093 202 22 32, +38 096 404 10 34;
Код ЄГРПОУ: 35699353

ДОДАТОК А - Специфікація

**ДО ЗАПРОШЕННЯ ГО «ПРОЛІСКА» ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ (ЗУТ) №ІТВ 2021-008 CSP НА ЗАКУПІВЛЮ
ТОВАРІВ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ БОРЕЦЬКОГО ЗАЛУ В С. ЧЕРМАЛИК ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

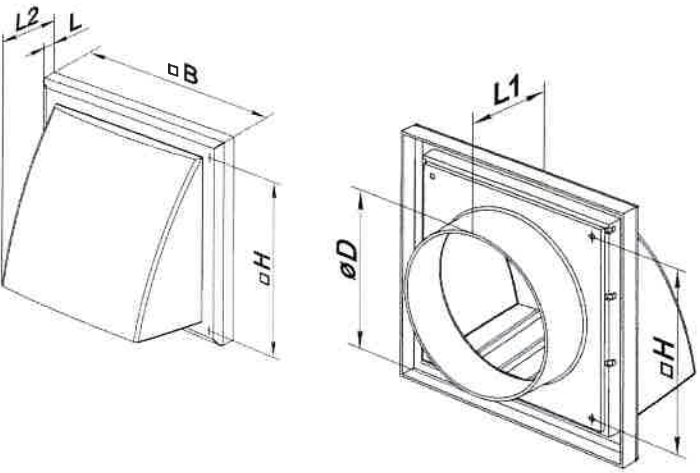
Лот №1 Будівельні матеріали


| | | | | |
|---|----------------------|---|------|----|
| 1 | Рейка АсКО TS-35 | Товщина металу: 1мм Довжина:100см Матеріал: Оцинкована сталь | 1 | м |
| 2 | Наконечник мідний | Тип: SC-10-8 | 10 | шт |
| 3 | Вимикач | Тип: подвійний Колір: білий | 4,00 | шт |
| 4 | Вимикач | Тип: одинарний Колір: білий | 2 | шт |
| 5 | Розетка | Тип: з заземленням Колір: білий | 10 | шт |
| 6 | Автоматичний вимикач | Тип: 16 А (тип С) | 5 | шт |
| 7 | Автоматичний вимикач | Тип: 25 А (тип С) | 3 | шт |
| 8 | Бойлер | Об'єм, лб 80 Потужність ТЕНів: 2/1000 Вт Індикатор температури: Механічний Регулятор температури: Відкритий (на корпусі) Форма бака: Циліндрична Час нагріву: 3.10 год Матеріал внутрішнього бака: Емальована листовая сталь Потужність, Вт: 2000 Тип нагрівального елемента (ТЕНа): Прихований ("сухий") Габарити (ВхШхГ): 82.9 x 45.4 x 46.1 см Габарити в упаковці (ВхШхГ): 86 x 49 x 50 см Встановлення: Вертикальне | 1 | шт |
| 9 | Кабель | Тип кабелю: ВВГ-П нг Матеріал: жили мідь Кількість жил: 3 Переріз жили: 2,4 мм | 30 | м |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----|------|
| 10 | Диференційований автоматичний вимикач | Тип: 16 А (тип С) | 1 | шт |
| 11 | Дюпель 6x40 | Розмір: 6x40 | | шт |
| 12 | Дюпель | Розмір: 6x60 | 200 | шт |
| 13 | Ізоляційна стрічка | Довжина 25 м Ширина: 19 мм | 5 | шт |
| 14 | Ізоляційна стрічка | Довжина 25 м Ширина: 19 мм Товщина: 0,18 мм | 5 | шт |
| 15 | Кабель | Тип кабелю: ВВГ-П нг Матеріал: жили мідь Кількість жил: 2 Переріз жили: 1,5 мм | 250 | м.п. |
| 16 | Кабель | Тип кабелю: ВВГ-П нг Матеріал: жили мідь Кількість жил: 2 Переріз жили: 2,5 мм | 100 | м.п. |
| 17 | Кабель | Тип кабелю: ВВГ-П нг Матеріал: жили мідь Кількість жил: 3 Переріз жили: 1,5 мм | 20 | м.п. |
| 18 | Кабель | Тип кабелю: ВВГ-П нг Матеріал: жили мідь Кількість жил: 3 Переріз жили: 2,5 мм | 40 | м.п. |
| 19 | Кабель канал | Розмір: 60x40 мм Колір: білий | 32 | м.п. |
| 20 | Керамічний обігрівач | Потужність: 730 Вт Тип нагрівального елемента: керамічний Установлення: настінна Керування: механічні регулятори Розміри: 1200 x 600 x 17 мм Вага: 25 кг | 1 | шт |
| 21 | Клемна колодка | Кількість клем: 12 Перетин з'єднувальних проводів, м2: 2,5 - 4,0 Номинальний струм: 5А | 3 | шт |
| 22 | Клема | Номинальна напруга: 450 В Номинальний струм: 24 А Напруга ізоляції: 660 В Кількість провідників, що підключаються: 2 | 10 | шт |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|----|----|
| 23 | Клемник | Поперечний перетин: 0.08 - 2.5 мм ² одножильний і багатожильний Номінальна напруга: 400 В / 4 кВ | 10 | шт |
| 24 | Клемник | Номінальна напруга: до 400 В; Номінальний струм: до 32 А | 10 | шт |
| 25 | Бокс під автомати | Вогнестійкість: 650 °С Кількість 18 мм модулів на 1 ряд: 8 Кількість горизонтальних рядів: 2 | 1 | шт |
| 26 | Розподільна коробка | Тип установки: внутрішній Вигляд: Розподільні коробки Кількість вводів: 8 Діаметр вводу, мм: 16, 20, 25 Матеріал виготовлення: Коробка - поліетилен, кришка - полістирол Довжина: 160 мм Ширина: 160 мм Висота: 65 мм | 10 | шт |
| 27 | Коробка монтажна бетон | Термостійкий поліпропілен; Опір тепловому удару до 650°С; Безгалогенний, не містить кадмій; Робоча температура від - 40°С до + 50°С;С40 | 20 | шт |
| 28 | Світлодіодна лампа | Потужність: Вт - 12 Тип цоколю - E27 Кількість світлодіодів: шт - 36 | 2 | шт |
| 29 | Нульова шина | Тип: універсальна | 1 | шт |
| 30 | Бур | Тип кріплення: SDS Plus Діаметр бура: 26 мм Довжина бура: 1000 мм Застосування: для цегли та бетону | 2 | шт |
| 31 | Бур | Тип кріплення: SDS Plus Діаметр бура: 10 мм Довжина бура: 260 мм Застосування: для цегли та бетону | 2 | шт |
| 32 | Бур SDS Plus 6x110мм | Тип кріплення: SDS Plus Діаметр бура: 6 мм Довжина бура: 110 мм Застосування: для цегли та бетону | 11 | шт |
| 33 | Світильник лінійний діодний | Потужність 27 W Форма світильника Лінійні Температура світла 6200 К Колір світіння Холодний білий Еквівалентна потужність 243 W Робоча напруга 176-260 V | 4 | шт |
| 34 | Світильник лінійний діодний | Потужність 54 W Форма світильника Лінійні Температура світла 6200 К Колір світіння Холодний білий Еквівалентна потужність 450 W Робоча напруга 176-260 V | 10 | шт |

| | | | | |
|----|--|--|-----|----|
| 35 | Світильник | Потужність 100 Вт Напруга 220 В Застосування освітлення Для ЖКГ Спосіб монтажу Накладна Ступінь захисту IP 54 Форма Овальна Цоколь E27 | 2 | шт |
| 36 | Трубка термоусаджувальна з клеєм | Розмір: 12,7x4,0 мм (1м) | 2 | м |
| 37 | Трубка термоусаджувальна з клеєм | Розмір: 7,9x3,9 мм (1м) 2:1 | 2 | м |
| 38 | Трубка термоусаджувальна з клеєм | Розмір: 9,5x3,2 мм (1м) 3:1 | 2 | м |
| 39 | Гофротруба | Матеріал: ПВХ Діаметр: 16 мм | 200 | м |
| 40 | Гофротруба | Матеріал: ПВХ Діаметр: 20 мм | 30 | м |
| 41 | Шина з'єднувальна | ШС-U 1 | 1 | шт |
| 42 | Гіпс | Типб будівельний | 40 | кг |
| 43 | Плоський вентиляційний канал | Розмір: 60x120 мм Матеріал: ПВХ білого кольору | 1 | шт |
| 44 | Плоський вентиляційний канал | Розмір: 60x120x2500 мм Матеріал: ПВХ білого кольору | 4 | шт |
| 45 | З'єднувач для плоських вентиляційних каналів | Розмір: 60x120 мм, діаметр 100 мм | 1 | шт |
| 46 | З'єднувач для плоських вентиляційних каналів | Розмір: 60x122 мм, діаметр 100 мм Форма: прямокутна | 5 | шт |
| 47 | Коліно горизонтальне для плоських каналів | Розмір: 60x120 мм | 1 | шт |
| 48 | Утримувач для вентиляційних каналів | Розмір: 60x120 мм | 12 | шт |
| 49 | Вентилятор | Діаметр: 100 мм Потужність: 14 W Максимальна витрата повітря:95 м3/год | 1 | шт |


| 50 | Витяжний ковпак |  <table border="1" data-bbox="608 734 1273 864"> <thead> <tr> <th>Розміри</th> <th>B</th> <th>Фланець(D)</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>мм</td> <td>154</td> <td>100</td> <td>15</td> <td>45</td> <td>87</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table> | Розміри | B | Фланець(D) | L | L1 | L2 | H | мм | 154 | 100 | 15 | 45 | 87 | 110 | 1 | шт |
|---------|--|--|---------|------|------------|-----|----|----|---|----|-----|-----|----|----|----|-----|---|----|
| Розміри | B | Фланець(D) | L | L1 | L2 | H | | | | | | | | | | | | |
| мм | 154 | 100 | 15 | 45 | 87 | 110 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Труба поліпропіленова для холодної та гарячої води | <p>Діаметр: 25 мм Товщина стінки: 3,8 мм Довжина труби: 4000 мм</p> | 25 | м.п. | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Труба поліпропіленова для холодної та гарячої води | <p>Діаметр: 20 мм Товщина стінки: 3,4 мм Довжина труби: 4000 мм</p> | 20 | м.п. | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Муфта різьба зовнішня | <p>Матеріал муфти Поліпропілен Умовний прохід 20 мм Тип приєднання Пайка Вид муфти Комбінована Діаметр різьблення першого торця 1/2"Н Максимальна температура робочого середовища 95 град. Колір Світло-сірий Робоче середовище Повітря, Неагресивна середа, Вода, Рідка середа Мінімальна температура робочого середовища 1 град. Робочий тиск 20 бар</p> | 10 | шт | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Муфта різьба зовнішня | <p>ППР МРН Ф25х1/2" VS Максимальна температура робочого середовища 95 град. Матеріал муфти Поліпропілен Робочий тиск 25 бар Тип приєднання Пайка</p> | 1 | шт | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|----|----|
| 55 | Коліно | ППР 20*90 Кут вигину 90 град. Робочий тиск 20 бар | 15 | шт |
| 56 | Коліно | Рлзміри: 90° Ø25 ППР | 4 | шт |
| 57 | Муфта паювальна | Тип з'єднання :муфта сполучна Колір :сірий Діаметр :20 | 15 | шт |
| 58 | Муфта паювальна | Тип з'єднання :муфта сполучна Колір :сірий Діаметр :25 | 10 | шт |
| 59 | Кран кульовий | Зовнішній діаметр: 25 мм  | 2 | шт |
| 60 | Монтажна планка для пайки поліпропіленових труб | ППР 20*2*1/2 | 3 | шт |
| 61 | Куточок настінний | Ø20x1/2" НР | 3 | шт |
| 62 | Поліпропіленова труба | Розбірне з'єднання труба-труба ППР з накидною гайкою Розмір: ф20x3/4 | 2 | шт |
| 63 | Кріплення для труби | ППР 20 Колір: сірий | 20 | шт |
| 64 | Кріплення для труби | ППР 25 Колір: сірий | 25 | шт |
| 65 | Муфта перехідна | Муфта перехідна (редукція) 25/20 | 4 | шт |
| 66 | Муфта | Матеріал: латунь Діаметр різьблення другого торця 3/4"У Діаметр різьблення першого торця 3/4"У | 4 | шт |
| 67 | Кран кульовий | Тип затвору Кульовий Умовний прохід 20 мм Робоче середовище Вода Тип приєднання Різьбове Матеріал корпусу Латунь Покриття Нікель-хром Привід Ручний Ручний привід Ручка важіль Діаметр крана 3/4" | 1 | шт |

| | | | | |
|----|--------------------------|--|---|----|
| 68 | Кран кульовий | <p>Клас герметичності затвору: «А» Номінальні діаметри, дюйми: 1/2" Номінальний тиск (PN), МПа: 1,6 ÷ 4,0 Клас з ефективного діаметру: повнопрохідний Спосіб управління: ручне Приєднувальна різьба, дюйми: 1/2" Температура навколишнього середовища, ° с: -20÷ +60 Вологість навколишнього середовища, %: 0÷60 Кут повороту рукоятки між крайніми положеннями, градуси: 90° Температура робочого середовища, ° с: -20 ÷ 150 Матеріал корпусу: нікельована Латунь CW617N Матеріал кульового затвора: Латунь хромована CW617N Матеріал штока: нікельована Латунь CW617N Розміри: А, мм: 56,5 В, мм: 42 С, мм: 53</p> | 3 | шт |
| 69 | Чаша генуя | <p>Розмір чаші - 60x48 Матеріал виробу - кераміка.</p> | 1 | шт |
| 70 | Сифон для чаші Генуя | <p>Сифон для чаші Генуя виготовлений з якісного пластика. Довжина – 40 см Ширина – 15 см Висота – 21 см</p> | 1 | шт |
| 71 | Бачок для чаші Генуя | Матеріал: пластик | 1 | шт |
| 72 | Водозливна труба | <p>Водозливна труба Ø32 мм • Вага (шт.): 0,52 кг • Розміри (шт.): 1500 × 250 × 36 мм</p> <p>Зміст комплекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Труба Ø32 мм • Гофрована прокладка 55-58 / 32 • Коліно Ø35 мм | 1 | шт |
| 73 | Вмивальник | <p>Матеріал: санітарний фаянс Водовідведення: так- Отвір для змішувача:-по центру Спосіб монтажу: на стіну Форма:-закруглена Ширина: 60 см Глибина: 48,5 см Вага брутто: 17,2 кг Гарантія: 10 років</p> | 1 | шт |
| 74 | Сифон під вмивальник | <p>Призначення сифона Для умивальника Тип сифона Пляшковий</p> | 1 | шт |
| 75 | Змішувач для вмивальника | <p>Кріплення на шпильці Матеріал корпусу латунь</p> | 1 | шт |
| 76 | Змішувач для душу | <p>Тип змішувача : Змішувач Кріплення : ексцентрікі Матеріал корпусу : сілумін</p> | 1 | шт |
| 77 | Гнучкий шланг для води | <p>Довжина: 600 мм Розмір нарізі: 1/2 Різьба: В/В Підгрупа: В оплетке Матеріал обплетення: Нержавіюча сталь</p> | 1 | шт |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|-----|--------|
| 78 | Гнучка підводка для змішувача | Довжина: 600 мм Підгрупа: В оплетке Підключення: коротке Матеріал обплетення: Нержавіюча сталь | 2 | шт |
| 79 | Труба поліпропіленова | Тип: для опотлення 20 PN 20 скловолокло | 12 | м.п. |
| 80 | Труба поліпропіленова | Тип: для опотлення 25 PN 20 скловолокло | 72 | м.п. |
| 81 | Коліно | 20/90° ППР | 20 | шт |
| 82 | Коліно | 25/90° ППР | 40 | шт |
| 83 | Коліно | 20/45° ППР | 14 | шт |
| 84 | Трійник перехідний | Розміри: 25x20x26 | 14 | шт |
| 85 | Муфта перехідна | Розміри: 20x26 Тип: редукція | 4 | шт |
| 86 | Кран кутовий | Тип: радіаторний, з латуним шаром під пайку з американкою Розміри: 20x1/3 | 14 | шт |
| 87 | Биметаліческий радіатор | Розміри: 500/100мм | 110 | секція |
| 88 | Набір пробок | Призначення: для підключення радіаторів | 7 | |
| 89 | Кронштейн | Тип для радіатора Розмір 175 мм (пара) | 7 | пара |
| 90 | Стрічка фум професійна | Розміри: 10 мх0,1мм х 12 мм | 8 | шт |
| 91 | Льон | Тип: пакля сантехнічна Кількість: 200 гр | 2 | шт |
| 92 | Паста сантехнічна | Об'єм: 250 мл | 1 | шт |
| 93 | Силікон санітарний | Колір: білий Об'єм: 280 мл | 2 | шт |
| 94 | Стіновий протектор ППЕ | Розмір: 100*100*5 см Матеріал: шкір. зам. або ПВХ | 47 | м.к в. |
| 95 | Мат татам | Товщина: 40 мм | 120 | м.к в. |
| 96 | Мат татам | Товщина: 20 мм | 80 | м.к в. |
| 97 | Труба зовнішня каналізаційна | Довжина: 2000 мм Зовнішній діаметр: 110 мм Перетин труби: Кругле Товщина стінки труби: 3.2 мм | 23 | шт |
| 98 | Трійник | Матеріал трійника: Поліетилен Умовний прохід: 110 мм (110/110/90) Тип трійника: Перехідний | 4 | шт |
| 99 | Трійник | Тип: каналізаційний Розмір: 110x50x110, 90° | 2 | шт |
| 100 | Редукція внутрішньої каналізації | Розмір: 110/50 Матеріал перехідника: поліпропілен | 2 | шт |


| | | | | |
|-----|---------------------|---|---|----|
| 101 | Труба каналізаційна | Призначення: для внутрішніх робіт Розмір: 50x1000м. (10) | 6 | шт |
| 102 | Трап | Призначення: каналізаційний Тип: боковий (пластикова решітка) Розмір: d 110 / 150x150 | 1 | шт |
| 103 | Трап вертикальний | Призначення: каналізаційний Тип: боковий (пластикова сітка) Розмір: d 110 / 150x150 | 2 | шт |
| 104 | Труба каналізаційна | Призначення: для внутрішніх робіт Розмір: 110x1000м. (10) | 5 | шт |
| 105 | Трап для душу | Тип: боковий, пластикова решітка, каналізаційний Розмір: d 50 / 150x150 | 1 | шт |
| 106 | Відвід (коліно) | Матеріал відведення: Поліпропілен Робоче середовище: Рідка середа Кут вигину: 67 град. Зовнішній діаметр: 110 мм Товщина стінки: 2.7 мм Тип приєднання: Розтрубне Максимальна температура робочого середовища: 90 град. | 2 | шт |
| 107 | Відвід (коліно) | Матеріал відведення: Поліпропілен Робоче середовище: Рідка середа Кут вигину: 45 град. Зовнішній діаметр: 110 мм Товщина стінки: 2.7 мм Тип приєднання: Розтрубне Максимальна температура робочого середовища: 90 град. | 2 | шт |
| 108 | Відвід (коліно) | Матеріал відведення: Поліпропілен Робоче середовище: Рідка середа Кут вигину: 90 град. Зовнішній діаметр: 110 мм Товщина стінки: 2.7 мм Тип приєднання: Розтрубне Максимальна температура робочого середовища: 90 град. | 5 | шт |
| 109 | Двері | Тип: металопластикові, вхідні Розмір: 960x1951 | 1 | шт |
| 110 | Двері | Тип: металопластикові, міжкімнатні Розмір: 950x2100 | 1 | шт |
| 111 | Двері | Тип: металопластикові, міжкімнатні, з стандартною фурнітурою Розмір: 970x1930 | 1 | шт |
| 112 | Двері | Тип: металопластикові, міжкімнатні, з стандартною фурнітурою Розмір: 1260x1950 | 1 | шт |
| 113 | Двері | Тип: металопластикові, міжкімнатні, з стандартною фурнітурою Розмір: 900x2000 | 1 | шт |
| 114 | Двері | Тип: металопластикові, міжкімнатні, з стандартною фурнітурою Розмір: 800x2001 | 1 | шт |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|----|-----|
| 115 | Металопластикова перегородка для душу | Розмір: 1000x1501 3 стандартною фурнітурою | 1 | шт |
| 116 | Підвіконники | Розмір: 450ммx2050мм Матеріал: пластик або капінос | 4 | шт. |
| 117 | Грунтовка | Грунтовка глибокопроникаюча безбарвна призначена для зміцнення мінеральних поверхонь перед фарбуванням, а також виконання інших видів оздоблювальних робіт. Властивості: Зміцнює основу Збільшує адгезію покриття до основи Знижує водопоглинання Без кольору Готова до застосування Не містить органічних розчинників Для внутрішніх та зовнішніх робіт. | 10 | шт |
| 118 | Клеюча суміш для плитки | Клейова суміш призначена для вкладання керамічних та інших облицювальних матеріалів з водопоглинанням не менше 3%, розміром не більше 300x300мм на бетонних, цегляних і оштукатурених основах, що не деформуються, всередині приміщень. Може застосовуватися в якості розчину для мурування. | 30 | шт |
| 119 | Керамічна плитка для підлоги | Вид плитки: Керамогранітна Тип використання: Універсальний Довжина плитки: 298 мм Ширина плитки: 298 мм Товщина плитки: 8 мм Тип плитки: Підлогова Колір: Бежевий  | 60 | шт |
| 120 | Затирка для швів | Призначена для заповнення швів керамічних, скляних облицювальних плиток, а також облицювальних плиток зі штучного і натурального каменю, у тому числі мармуру, викладених на міцні, стійкі до деформації основи, на горизонтальних і вертикальних поверхнях усередині та зовні споруд, що експлуатуються в звичайному середовищі. Об'єм: 2 кг | 10 | шт |


| | | | | |
|-----|------------------------|--|----|-----------|
| 121 | Емаль алкідна | Колір: бежевий Об'єм: 2 кг Ступінь блиску: глянцева | 2 | шт |
| 122 | Панель ПВХ ламінована | Колір Бежевий Тип Панель Тип використання Для внутрішніх робіт З'єднання Безшовне Товщина 8 мм Ширина 250 мм Довжина 2700 мм Структура поверхні Матова Кількість в упаковці 5 шт. Вага упаковки 7 кг Площа, що покривається пачкою 3.375 кв.м | 60 | М.К В. |
| 123 | Плінтус для ПВХ панелі | Матеріал Полівінілхлорид Довжина 6000 мм Колір Блакитний | 46 | м.п. |





| | | | | |
|-----|------------------------------|--|----|-----|
| 124 | Миюча фарба для стель і стін | Об'єм: 10 л Тип матеріалу, що фарбується: Штукатурка, Цегла, Бетон, Шпалери Ступінь блиску: Матова Спосіб нанесення: Механізований, Пензликом, Валіком Колір: Білий | 5 | шт. |
| 125 | Грунтовка | Об'єм: 15 кг Призначається для попередньої внутрішньої обробки поверхонь для підвищення зчеплення з поверхнею наступних шарів облицювальних матеріалів. Використовується для грунтування гладких підстав переважно з бетону, а також мінеральних поверхонь перед застосуванням клею для плитки, гіпсово-вапняних, вапняно-цементних, гіпсових штукатурок та інших матеріалів. | 6 | шт. |
| 126 | Шпаклівка гіпсова стартова | Об'єм: 30 кг Готовність матеріалу: вимагає розведення | 25 | шт. |
| 127 | Шпаклівка гіпсова фінішна | Об'єм: 30 кг Готовність матеріалу: суха суміш | 15 | шт. |
| 128 | Сітка для штукатурки | Розміри: 5 x 5 мм x 75 гр м2 50 м Колір: білий | 2 | шт. |
| 129 | Стрічка самоклеюча | Розміри: 100мм x 20м Тип: серпанка (армувальний матеріал) | 15 | шт. |
| 130 | Миюча фарба для стель і стін | Час повного висихання: 3 години Основа: латексна Витрати: 125 мл/м2 Термін придатності: 48 місяців Температура використання: +10°C до +30°C Колір: білий Ступінь блиску: матовий | 8 | шт. |
| 131 | Вологостійкий гіпсокартон | Розміри: 3000*1200, 1200.0 | 15 | шт. |
| 132 | Профіль СД 60/3м | Висота: 27 мм Товщина: 0.45 мм Ширина: 60 мм Покриття: Оцинковане Матеріал: Сталь Вид профілю: Стельовий Довжина: 3 м | 60 | шт. |
| 133 | Профіль | Довжина: 3 м Ширина: 28 мм Висота: 27 мм Товщина металу: 0,4 мм Тип: направляючий | 30 | шт. |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|----|-----|
| 134 | Плитка для стін | <p>Колір: кремовий Тип плитки: плитка для стін Сфера застосування: для ванної кімнати, для внутрішніх робіт Малюнок: під дерево Тип поверхні: глянцева Формат: 30x45 см Товщина плитки: 9 мм Ширина: 300 мм Кількість в упаковці: 10 шт. Довжина: 450 мм Кількість в упаковці, кв.м: 1,35</p> | 45 | шт. |
| 135 | Затирка для швів | <p>Об'єм: 2 кг Колір: коричневий</p> | 10 | шт. |
| 136 | Підвіс для CD профілю | <p>Тип: П-подібний прямий Довжина: 125 мм Матеріал: сталь</p> | 80 | шт. |
| 137 | Лінолеум | <p>Клас застосування: 23, 32 Загальна вага: 2,100 кг/м² Товщина робочого шару: 0,4 мм Товщина покриття: 2,00 мм Ширина: 250/300/350/400 см. Сфера застосування: лінолеум для дому та офісу (напівкомерційний)</p>  | 3 | шт. |
| 138 | Саморіз по металу з буром | <p>Розмір: 3,5x9,5 мм Матеріал: цинк Кількість в упаковці: 250 шт</p> | 4 | шт |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|----|
| 139 | Саморіз 25 по металу | Діаметр головки: 8 мм Внутрішній діаметр: 3,5 мм Матеріал: цинк Кількість в упаковці: 1000 шт Тип наконечника: гострий | 1 | шт |
| 140 | Дюпелъ для гіпсокартону "метелик" | Матеріал дюбеля: Поліпропілен Призначення дюбеля: Для листових матеріалів Діаметр дюбеля: 10 мм Довжина дюбеля: 50 мм Діаметр отвору під дюбель: 10 мм Діаметр шурупа (саморіза): 3.5 мм Упаковка: Пачка Кількість в упаковці: 100 шт. | 100 | шт |
| 141 | Дюпеля швидкого монтажу | Розміри: 6 x 40 мм гриб Тиа упаковки: упаковка 100 шт. Дюбель-цвяхи з хвильовим розпором розміром 6 x 40 мм (гриб)призначені для монтажу гіпсокартонних систем, ідеально входять в перфораційні отвори, що забезпечують надійне і бездоганне кріплення по технології швидкого монтажу. Дюбелі комплектуються ударними шурупами. Шурупи не мають задирок по корпусу і різьбі, відсутня розтріскування головки, вістря шурупа має форму правильного конуса. Характеристики Утримання на виривання в силікатній цеглі:45/50 кг Розмір:6 x 40 мм Матеріал шурупа:сталь марки 10 Колір:молочно-сірий | 5 | шт |
| 142 | Дюпель-цвях (швидкий монтаж) | Розмір: 6 x 40 мм (потайний) Тиа упаковки: упаковка 100 шт. | 5 | шт |
| 143 | Дюпель-цвях (швидкий монтаж) | Розмір: борттик 6 x 60 мм Тиа упаковки: упаковка 100 шт. | 5 | шт |
| 144 | Алмазний диск для різання бетону та каменю | Розміри: 125x2,2/1,0x8x22,23 | 1 | шт |
| 145 | Сітка абразивна | Розміри: 105x280м, №60 Довжина: 280 мм Ширина: 105 мм Упаковка: Пачка Одиниця виміру: Штука Кількість в упаковці: 5 | 10 | шт |
| 146 | Сітка абразивна | Розміри: 105x280м, №100 Довжина: 280 мм Ширина: 105 мм Упаковка: Пачка Одиниця виміру: Штука Кількість в упаковці: 5 | 5 | шт |
| 147 | Малярна стрічка | Тип: самоклеюча Розміри: 45мм x 20м x 110 мкм | 5 | шт |
| 148 | Цемент | Об'єм: 25 кг ПЦ-П/Б-Ш-500 | 10 | шт |

| | | | | |
|--|---|---|---|-----|
| 149 | Емаль алкідна | Об'єм: 2,8 кг Ступіль блиску: глянцева Колір: сірий | 2 | шт |
| 150 | Валик малярний | Тип: ручний (з ручкою) Розмір 240 мм Діаметр втулки - 38мм. Шубка виготовлений з поліакрилу на тканинній основі. | 5 | шт |
| 151 | Ручка для валика телескопічна | Матеріал: пластик Довжина: 1,5 м | 2 | шт |
| 152 | Пензлик для фарби | Тип: пласький Розмір: ширина 50 мм | 5 | шт |
| 153 | Розчинник | Об'єм: 4 л Вид розчинника: органічний | 1 | шт |
| Лот № 2 - Тренажери та спортивне обладнання | | | | |
| 1 | Фітбол (м'яч для фітнесу) | Тип: Гладкий Діаметр: 65 см Максимальне навантаження: 100 кг Колір: Блакитний | 3 | шт. |
| 2 | Набір гантелей | Матеріал: сталь, пофарбована протиударною порошковою фарбою Вага по парі: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 кг Форма грифу: пряма В комплекті зі стійкою | 1 | шт. |
| 3 | Лава для жиму з тренажером для ніг і Скотта + Стійки силові | <p>Максимальне навантаження: 250 кг Максимальна вага користувача: 150 кг Висота 45 см Макс. навантаження на стійки 300 кг Висота стійок 170 см</p>  | 1 | шт. |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|-----|
| 4 | Набір штанга та гантелі | <p>Диски композитні Нор-Sport 10 кг- 6 шт 5 кг- 6 шт 2,5 кг- 4 шт 1,25 кг- 8 шт</p> <p>Грифи Гриф W- або Z-подібний 120 см-1шт Гриф гантельний 52 см-2 шт</p> | 2 | шт. |
| 5 | Розбірні гантелі | <p>Вага: 21 кг Матеріал: граніт Довжина грифу: 35 см Діаметр грифу: 25 мм Комплектація дисків: 8х5кг</p> | 2 | шт. |
| 6 | Шведська стінка | <p>Висота стінки: 229 см. Висота до турніка: 219.5 см. Ширина: 101.5 см. (без турника 55 см.) Ширина брусів: 56 см. Довжина лави: 101 см. Ширина лави: 25 см. Вага стінки: 45 кг. Макс. Вага користувача: 120 кг.</p>  | 2 | шт. |

| | | | | |
|----|---|---|---|-----|
| 7 | Багатофункціональний тренажер, силова станція | <p>Опис Навантаження 50 кг, контроль навантаження по 5 кг. Завдяки системи блоків та ричагів зусилля збільшується - 2:1 - 100 кг навантаження. Блоки та армовані кабелі, забезпечують безперебійну роботу пристрою. Стрижень для тренування верхньої частини тіла і рук. Тренажер грудної клітки. Нижній ліфт. Технічні характеристики Висота: 210 см. Довжина: 120 см. Ширина: 97 см. Довжина спинки: 67 см. Ширина спинки: 23 см. Довжина сидіння: 30 см. Ширина сидіння: 23 см. Регульована висота: 45 см, 50 см, 55 см. Загальна вага вантажів 50 кг. Вага з упаковкою - 100 кг.</p>  | 1 | шт. |
| 8 | Боксерський мешок RDX Leather Black 1.2 м, 40-50 кг | Тип Бочковидний Колір Чорний Матеріал Штучна шкіра Ширина, см 30 Висота см 140 | 1 | шт. |
| 9 | Боксерські рукавички | Матеріал: поліуретан. Наповнювач: формований пенополіуретан, вприскана піна Розмір: 10-14 oz. Колір: чорний | 1 | шт. |
| 10 | Бойові рукавички | Матеріал: натуральна шкіра Розмір: М Бойові рукавички — це необхідне спорядження, яке необхідне для занять тхэквандо та інших единоборствах, також воно попереджає появу травм у бійців. Дані рукавички використовуються в основному для рукопашного бою. На відміну від боксерських мають обрізані (відкриті) пальці, що дозволить робити захвати під час бою. Ударна частина закрита, а внутрішня відкрита, що дозволить правильно наносити удари. | 1 | шт. |

| | | | | |
|----|------------------|--|----|-----|
| 11 | Тренажер Степпер | Тип: Міні - степпер Максимальна вага користувача: 120 кг Система навантаження: Гідравлічна Хід педалей: Залежний Автономна робота: Батарейки в комплекті Функції комп'ютера: Витрата калорій, Час, Кількість кроків Вага: 12 кг Колір: Чорний | 1 | шт. |
| 12 | Кімоно для дзюдо | Розміри: ріст 110см-200 см Матеріал: бавовна, 450мг Комплектація: куртка, штани, пояс. | 10 | шт. |
| 13 | Скакалка | Розмір: 2,8 м Тип: з неопреновими ручками та підшибниками Матеріал ручки: пластик | 3 | шт. |

Умови з надання товарів:

- 1) Термін доставки товарів не більше 15 календарних днів з моменту замовлення.
- 2) Адреса доставки: Донецька область, с. Чермалик, Волноваського району, вул. Миру, 38.
- 3) Надавач послуг є фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, платником єдиного податку 2, 3 групи або платником податку на прибуток на загальних підставах, зареєстрований згідно з законодавством України.
- 4) Умови оплати – в безготівковій формі, включає в себе всі витрати, що безпосередньо пов'язані з наданням товарів.

Надавач послуг із публічних
закупівель ГО «Проліска»



Чувакова В.С.